

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sortimentsübersicht
Werkzeuge 2023



DRIVEN BY TECHNOLOGY

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH - Eine junge Marke mit langer Tradition.

Kompetenz mit System.

HiKOKI Power Tools entwickelt intelligente Produkte für die kommenden Generationen. HiKOKI produziert seit mehr als 70 Jahren leistungsstarke Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender im Bauwesen. Die Marke vereint japanisches Technologie-Know-how mit kompromissloser Kundenorientierung in Leistung, Service, Design, Ergonomie und Komfort.

Zu den Kernkompetenzen im Produktportfolio gehören Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer, Akku-Nagler sowie die Akku-Plattform MULTI VOLT.

HiKOKI ist DER Partner für den Handel, denn wir entwickeln nach den Anforderungen der Endkunden innovative und leistungsstarke Werkzeuge. Immer nach dem Motto: Den härtesten Job so angenehm wie möglich zu machen.

HiKOKI leitet sich vom englischen Begriff „High – Hoch“ und dem japanischen „Koki – Industriemaschinen“ ab. HiKOKI ist weltweit in mehr als 150 Ländern präsent. HiKOKI Power Tools ist eine Marke der Koki Holdings Co., Ltd. (vormals Teil der Hitachi-Gruppe). Die Koki Holdings Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Ihr breites Angebotsspektrum von rund 1.300 Produkten umfasst Hämmer, Schleifer, Sägen, Schrauber, Bohrer, Nagler, Gras- und Heckentrimmer, Staubsauger und Hochdruckreiniger – darunter ein breites Spektrum an kabellosen Geräten. Mit ihrer Firmentradition und Erfahrung steht Koki Holdings Co., Ltd. für höchste technologische Ansprüche und ein hohes Maß an Kundenvertrauen.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HIKOKI
SERVICE**

Auf unsere Unterstützung können Sie sich verlassen.

Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bieten wir langlebige und qualitativ hochwertige Produkte.

Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material.*

**3 Jahre
Garantie OHNE
Registrierung***

* Siehe HIKOKI Garantiebedingungen, die Angabe der Seriennummer auf dem Kaufbeleg ist hierfür erforderlich.



Ein Akku für mehr als 100 Werkzeuge.

Unser innovativer MULTI VOLT Akku versorgt eine Vielzahl von kabellosen Elektrowerkzeugen für den Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus ist dieser Akku sowohl mit 36V als auch mit 18V Elektrowerkzeugen kompatibel. Sie können mit der gleichen Leistung wie kabelgebundene Elektrowerkzeuge schneiden, schleifen, bohren und uvm., aber mit der ultimativen Freiheit, überall zu arbeiten, wo Sie möchten.



36V ← → 18V

18V





MV
MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

36V

Unser innovatives und leistungsstarkes Air Spring Drive System.

Entdecken Sie, wie leistungsstark Luft sein kann.

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die in der Haupteinheit versiegelte Druckluft, die verschiedene Vorteile der pneumatischen Technologien mit sich bringt. Das System treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit und setzt die Nägel gleichmäßig bündig. Egal, ob Sie bei niedrigen Temperaturen oder in großen Höhen arbeiten, die hohe Leistung wird nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus erzeugt das Air Drive Spring System keine Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe. Dies reduziert den Bedarf an regelmäßiger Wartung erheblich, da Sie die Verbrennungskammer nicht reinigen müssen.

Höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten.

Sie müssen keine Gaskartuschen mehr kaufen. Dadurch wird dieses Akku-Werkzeug umso kosteneffizienter, je öfter es eingesetzt wird. Mit HiKOKI-Nägeln können Sie bis zu 25 % der Betriebskosten sparen und gleichzeitig bis zu 25 % mehr Nägel eintreiben.


Anzahl Nägel mit NR1890DBCL.

5,0 Ah

Bis zu 700

3,0 Ah

Bis zu 400

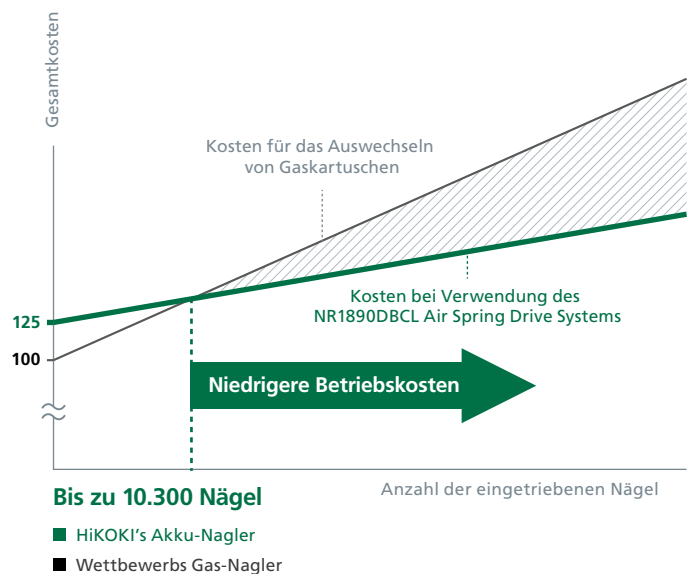

Smart. Konstant. Leistungsstark.

HiKOKI's AC Brushless Technologie.

BRUSHLESS

Eine technische Weiterentwicklung von HiKOKI. Nachdem wir Pionierarbeit bei der Verwendung von bürstenlosen Motoren in Akkuwerkzeugen geleistet haben, haben wir deren Vorteile nun mit erstaunlichen Ergebnissen auf kabelgebundene Elektrowerkzeuge übertragen.

Profitieren Sie von einem kompakten und leichten Werkzeugsortiment mit wirklich hoher Leistung. Mit weniger beweglichen Teilen im Motor ist das Werkzeug nicht nur leichter und kompakter, sondern erzielt auch deutlich mehr Leistung.

Die bürstenlosen AC-Motoren von HiKOKI bieten eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer, auch bei starker Beanspruchung. Durch den Verzicht auf Kohlebürsten wird das Risiko eines Ankerverschleißes, der z.B. durch einen Kurzschluss am Kollektor verursacht wird, eliminiert. Die silikonbeschichtete elektronische Leiterplatte ist zusätzlich gegen Staub geschützt.



Keine Wartung



Kompakt und leicht




Stabile Leistung bei Spannungsabfall



Kompatibel mit Motorgeneratoren

Der bürstenlose Motor von HiKOKI im Vergleich zu einem herkömmlichen Motor.

Elektrowerkzeuge mit bürstenlosem Motor sind leichter und kompakter, da einige wesentliche Verschleißteile entfallen. Dies trägt auch zu einem geringeren Wartungsaufwand bei und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich.

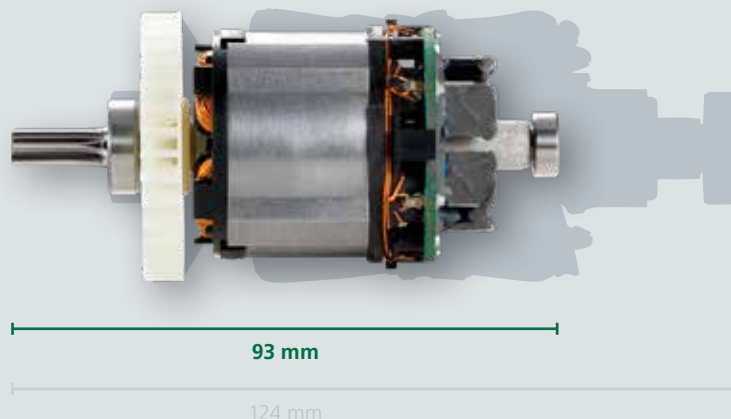

Inhaltsverzeichnis.

Schrauber

Bohrschrauber	15 - 19
Winkelbohrschrauber	17
Schlagbohrschrauber	20 - 23
Schlagschrauber	24 - 29
Combo Kits	30 - 34
Knickschrauber	34
Bauschrauber	35

Akkus

37 - 39

Ladegeräte

40 - 41

Hämmer

Bohr- und Meißelhämmer	45 - 54
Meißelhämmer	54 - 56
Abbruchhämmer	57 - 59

Nagler


Streifen Nagler	61
Duplex Nagler	62
Stift Nagler	62 - 63
Coil Nagler	64
Klammergerät	64
Hammer	64
Stiftnagler	65
Tacker	65
Kompressor	65

Schleifen/Trennen

Kleine Winkelschleifer	67 - 73
Große Winkelschleifer	74 - 75
Betonschleifer	76
Diamant Trennschleifer	77
Mauernutfräse	77
Geradschleifer	78 - 79
Schleifer/Polierer	79

Metallbearbeitung

Knabber	81
Blehschere	81
Gewindestangentrenner	82
Bandsäge	82
Metall-Kappsäge	83
Metall-Handkreissäge	83

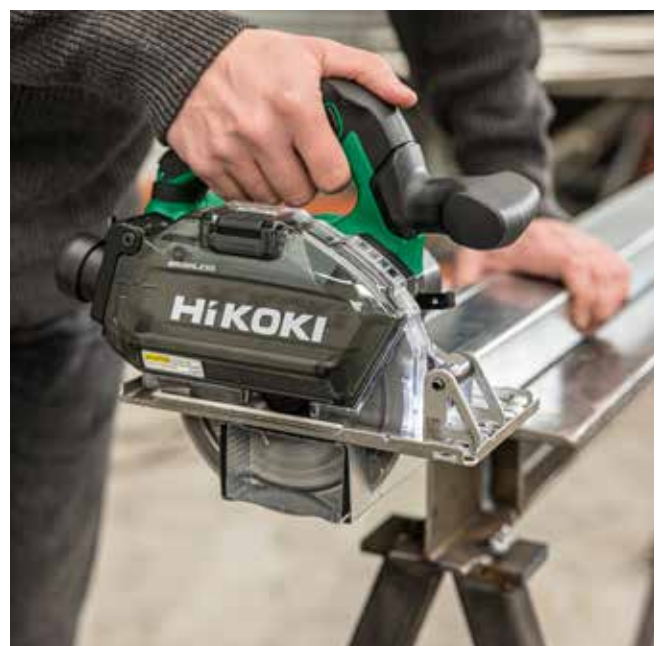

Sonder-/Spezialmaschinen

Multitool	85
Rührgeräte	86
Baustahl Schneid- und Biegegerät	87
Betonverdichter	87
Kartuschenpistole	88
Heißluftgebläse	89

Sägen

Stichsägen	91 - 92
Tigersägen	93 - 94
Handkreissägen	95 - 99
Tischkreissägen	100 - 101
Paneelsägen	102 - 103

Schleifen, Fräsen, Hobeln

Exzentrerschleifer	105
Schwingschleifer	106
Bandschleifer	106
Kantenfräse	107
Oberfräsen	107 - 108
Rinnenträgereinlassfräse	108
Hobel	109

Saugen


Nass-/Trockensauger	111
Nass-/Trocken-Rüttelsauger	112 - 113
Handstaubsauger	114

Garten

Kettensägen	117
Freischneider	118
Heckenschere	118
Gebälse	118
Hochdruckreiniger	119

Diverses

Ventilator	121
Radio	121
Lampen	122 - 125

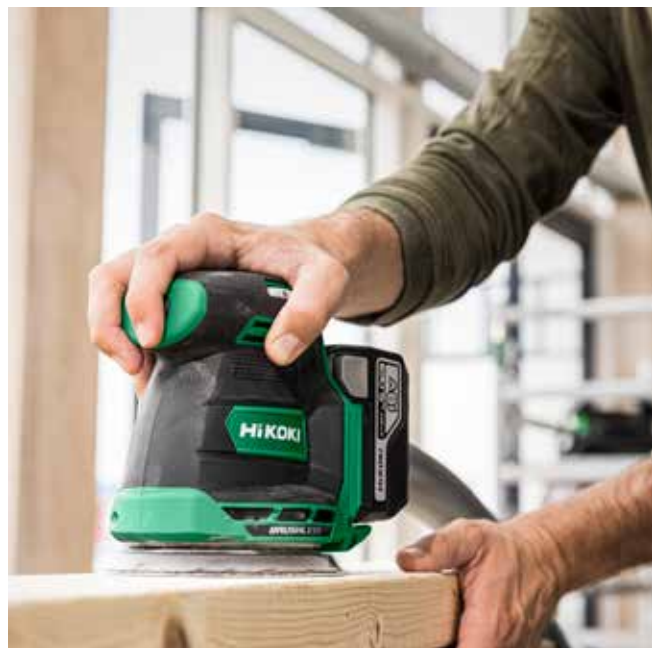

Akku Werkzeuge.

18V



DS18DC S.15



DS18DE S.15



DS18DSL S.16



DS18DD S.16



DS18DA S.16



DN18DSL S.17



DV18DC S.20



DV18DE S.20



DV18DD S.21



DV18DA S.21



WR18DBDL2 S.25



WH18DC S.25



WR18DSL S.26



WH18DD S.26



WH18DA S.26



WH18DE S.27



WHP18DBL S.28



DH1826DA S.46



DH1826DC S.46



DH18DPC S.47



DH18DPB S.48



DH18DPA S.48



NR1890DBCL S.61



NR1890DBRL S.61



NT1865DBAL S.62



NT1865DBSL S.63



NT1865DA S.63



NT1850DA S.63



NH18DSL S.64



NP18DSAL S.65



N18DSL S.65



G1813DE S.68



G1813DF S.69



G1813DVE S.69



G1813DVF S.69



G18DBBAL S.70



G18DSL2 S.70



GP18DA S.78



GP18DB S.78



CN18DSL S.81



CE18DSL S.81



CL18DSL S.82



CB18DBL S.82



CV18DBL S.85



AC18DA S.88



RH18DA S.89



CJ18DA S.91



CR18DB S.93



CR18DBL S.93



CR18DA S.93



C18DBAL S.96



C1806DA S.96



C1807DA S.96



SV1813DA S.105



M1808DA S.107



P18DSL S.109



R18DB S.114



RB18DC S.114



R18DSL S.114



CS1825DC S.117



AW18DBL S.119



UF18DSAL S.121



UR18DSAL S.121



UR18DSL S.121



UB18DA S.122



UB18DH S.122



UB18DGL S.122



UB18DE S.123



UB18DF S.123



UB18DJL S.123



UB18DAL S.124



UB18DB S.124



UB18DC S.124



UB18DD S.125

36V



DS36DC S.15



DV36DC S.20



WR36DA S.24



WR36DB S.24



WR36DE S.24



WH36DC S.25



DH36DMA S.45



DH3628DA S.45



DH3628DC S.45



DH36DPE S.46



NR3675DD S.62



G3613DVE S.67



G3613DE S.67



G3613DVF S.67



G3613DF S.68



G3623DA S.74



CB3612DA S.82



CD3605DA S.83



CD3605DB S.83



UM36DA S.86



VB3616DA S.87



DC16MV S.87



UV3628DA S.87



CJ36DA S.91



CJ36DB S.91



CR36DA S.93



C3605DA S.95



C3606DA S.95



C3610DRJ S.100



C3610DRA S.102



M3612DA S.107



G3613DB RTEFH S.108



RP3608DA S.111



R36DB S.114



CS3630DB S.117



CS3635DB S.117



CG36DB S.118



CG36DB S.118



CH3656DA S.118



RB36DA S.118

12V PEAK



DS12DD S.17



DS12DA S.17



DV12DD S.22



DV12DA S.22



WH12DD S.27



WH12DA S.27



DH12DD S.48



CV12DA S.85



CR12DA S.94

Besuchen Sie Ihren Händler vor Ort und entdecken Sie unser Sortiment und unsere Angebote.

Elektro Werkzeuge.

						
D65H S.18	D10VC3 S.18	D10VF(S) S.18	D13VG(S) S.19	D13VL S.19	D13VB3(S) S.19	DV16V(S) S.23
						
DV18V(S) S.23	DV20VB2(S) S.23	DV20VD S.23	DV22V S.23	WR16SE S.29	WR22SE S.29	WR25SE S.29
						
W6V4 S.35	W6VA4 S.35	W6VM S.35	W6VB3 S.35	DH24PG2 S.49	DH24PH2 S.49	DH24PMH S.49
						
DH26PB2 S.50	DH26PC2 S.50	DH26PMC S.50	DH28PBY2 S.51	DH28PCY2 S.51	DH28PMY2 S.51	DH28PC S.51
						
DH28PEC S.52	DH28PD S.52	DH30PC2 S.52	DH40MC S.52	DH40MEY S.53	DH45MA S.53	DH45ME S.53
						
DH45MEY S.53	DH52MA S.54	DH52ME S.54	DH52MEY S.54	H25PV S.54	H41MB2 S.56	H41ME S.56
						
H45ME S.56	H45MEY S.56	H60MC S.57	H60ME S.57	H60MEY S.57	H65SB3 S.57	H65SD3 S.59
						
H70SA S.59	H70SD S.59	H90SG S.59	EC58 S.65	G12SR4 S.71	G13SR4 S.71	G13SN2 S.71
						
G13SW2 S.71	G13VE2 S.72	G13BYEQ2 S.72	G13SE3 S.72	G13SB4 S.73	G13VA S.73	G13YC2 S.73
						
G13BY S.73	G15VA S.74	G15YC2 S.74	G18ST S.74	G23SWU2 S.75	G23BYE S.75	G23MRUA S.75
						
G23UDY2 S.75	GM13Y S.76	CM5SB S.77	CM9UBY S.77	CM5MA S.77	GP2S2 S.79	GP3V S.79



Pneumatische Werkzeuge.



NV90AG S.64 N5008AC2 S.64

Schrauber

Bohrschrauber
Winkelbohrschrauber
Schlagbohrschrauber
Schlagschrauber
Akku Combo-Kits
Knickschrauber
Bauschrauber



DS36DC

DS36DC 36V Akku Bohrschrauber



**MV RFC
BRUSHLESS**

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

**Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt,
nur 190 mm lang**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessungen LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

20 / 20 / 118 mm
8 mm
12 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.200 /min⁻¹
100 / 155 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 269 x 70 mm
2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	339,- (403,41 inkl. MwSt.)	639,- (760,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107

DS18DC 18V Akku Bohrschrauber



**MV kompatibel
BRUSHLESS RFC**

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

**Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt,
nur 190 mm lang**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

16 / 16 / 102 mm
6 mm / 12 x 100 mm
0 - 500 /min⁻¹
0 - 2.000 /min⁻¹
70 / 140 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 269 x 70 mm
2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

DS18DE 18V Akku Bohrschrauber



**MV kompatibel
BRUSHLESS RFC**

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

**Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt,
nur 155 mm lang**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 52 mm
6 mm / 12 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.000 /min⁻¹
40 / 70 Nm
1,0 - 4,5 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
155 x 255 x 78 mm
1,2 kg

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	519,- (617,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

DS18DSDL

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Sicherheitssystem
(HMCP = HiKOKI Multiplex
Circuit Protection)**

**21-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 65 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 8 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.600 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 46 / 92 Nm
 Drehmomentvorwahl 2,0 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 228 x 258 x 82 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YRSL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	229,- (272,51 inkl. MwSt.)	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DSDLW4Z	DS18DSDLWPZ
EAN-Nr.	4966376311255	4966376311286

DS18DD

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel

BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 440 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 26 / 55 Nm
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 157 x 216 x 58 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)	249,- (296,31 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

DS18DA

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.400 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 18 / 50 Nm
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 173 x 221 x 81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676

DS12DD

12V Peak Akku Bohrschrauber



BRUSHLESS

Neu entwickelter Controller

**Kurze Ausführung,
nur 149 mm lang**

**10 mm Einhülsen
Schnellspannbohrfutter**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

10 / 12 / 29 mm
6 mm
5,8 x 45 mm
0 - 440 /min⁻¹
0 - 1.700 /min⁻¹
17 / 38 Nm
0,6 - 4,0 Nm
0,8 - 10 mm
3/8" x 24 UNF
149 x 219 x 74 mm
1,1 kg

	BASIC	4.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1240M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	145,- (172,55 inkl. MwSt.)	304,- (361,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS12DDW4Z	DS12DDWHZ
EAN-Nr.	4966376325351	4966376325368

DS12DA

12V Peak Akku Bohrschrauber



Neu entwickelter Controller

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
w/h 15/38 Nm**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

10 / 12 / 29 mm
6 mm
5,8 x 45 mm
0 - 350 /min⁻¹
0 - 1.400 /min⁻¹
15 / 38 Nm
0,6 - 4,0 Nm
0,8 - 10 mm
3/8" x 24 UNF
166 x 219 x 74 mm
1,1 kg

	BASIC	2.5Ah Li-Ion	2.5Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1225M	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL	UC12SL
Verpackung	Karton	Transportkoffer	HSC II
UVP	112,- (133,28 inkl. MwSt.)	180,- (214,20 inkl. MwSt.)	202,- (240,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS12DAW4Z	DS12DAWFZ	DS12DAWEZ
EAN-Nr.	4966376329526	4966376329540	4966376329533

DN18DSL

Akku Winkelbohrschrauber



**Kompakte Winkelhöhe
nur 88 mm**

**Regelelektronik und
Paddle-Schalter**

Elektrische Bremse

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl
Max. Festdrehmoment
Winkelhöhe
Eckmaß
Abmessung L
Gewicht

10 / 28 mm
0 - 1.800 /min⁻¹
12,5 Nm
88 mm
23 mm
326 mm
1,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

MW kompatibel

Passendes Zubehör finden Sie
in unserem Zubehörcatalog.

D6SH

Bohrmaschine



Handliche
Werkbankmaschine

Sehr gut ausbalanciert

Hochwertiges Röhm
Schnellspannbohrfutter

Kompakt und leicht

Verpackung	Karton
UVP	139,- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D6SHUCZ
EAN-Nr.	4966376271504

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	6,5 / 9 mm
Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	3,6 Nm
Abmessung LxH	206 x 148 mm
Gewicht	0,9 kg

Zubehör

1 Tiefenschlag - 1 Gürtelhaken

D10VC3

Bohrschrauber



Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl

Handliche
Werkbankmaschine

Schnellspannbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Verpackung	Karton
UVP	135,- (160,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

D10VF(S)

Bohrschrauber



Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Robustes Aluminium
Getriebegehäuse

2-Finger-Gasgebeschalter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	202,- (240,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Getriebehäls Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

D13VG(S) Bohrschrauber



**Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl**

**Max. Festdrehmoment
78,7 Nm**

Spezielles Kühlgebläse

**Drehrichtungsumschaltung
durch Push-Button**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

- 1 Griffverlängerung
- 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

D13VL Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

**Verstellbare
Kohlenbürstenbrücke**

**Röhm Metall-
Schnellspannbohrfutter**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

FHFB

D13VB3(S) Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

**Röhm Metall-
Schnellspannbohrfutter**

**Synchronisiertes
Zweiganggetriebe**

Rechts-/Linkslauf

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339 x 193 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

DV36DC

36V Akku Schlagbohrschrauber



RF
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
 Maschinenschrauben 8 mm
 Holzschrauben 12 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550 / 0 - 2.200 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1./2. Gang 0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 100 / 155 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessungen LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)	349,- (415,31 inkl. MwSt.)	649,- (772,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV18DC

18V Akku Schlagbohrschrauber



RF kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 12 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 140 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	329,- (391,51 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)	599,- (712,81 inkl. MwSt.)	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV18DE

18V Akku Schlagbohrschrauber



RF kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 13 / 13 / 13 / 52 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8.250 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 40 / 70 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 4,5 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 159 x 255 x 78 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	4.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DD

18V Akku Schlagbohrschrauber



MW kompatibel
BRUSHLESS




**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø 36 / 13 / 13 / 13 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 440 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 6.600 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 25.500 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 26 / 55 Nm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Abmessung LxBxH 170 x 58 x 216 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636

DV18DA

18V Akku Schlagbohrschrauber



MW kompatibel


**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.400 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 5.250 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 21.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 18 / 50 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 6,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxBxH 188 x 81 x 221 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg

	BASIC	2.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706

DV18DD

Passendes Zubehör finden Sie
in unserem Zubehörkatalog.

Schlagbohrschrauber

DV12DD

12V Peak Akku Schlagbohrschrauber



Neu entwickelter Controller

**Max. Festdrehmoment
w/h 17/38 Nm**

**10 mm Einhülsen
Schnellspanbohrfutter**

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Volllastschlagzahl 1. Gang
Volllastschlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

8 / 10 / 29 mm
6 / 5,8 x 45 mm
0 - 440 /min⁻¹
0 - 1.700 /min⁻¹
0 - 6.600 /min
0 - 25.500 /min
17 / 38 Nm
0,5 - 5,0 Nm
0,8 - 10 mm
3/8" x 24 UNF
162 x 219 x 74 mm
1,2 kg

	BASIC	4.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1240M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	314,- (373,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV12DDW4Z	DV12DDWHZ
EAN-Nr.	4966376325580	4966376325597

BRUSHLESS



DV12DD

DV12DA

12V Peak Akku Schlagbohrschrauber



Neu entwickelter Controller

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
w/h 15/38 Nm**

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Volllastschlagzahl 1. Gang
Volllastschlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

8 / 10 / 29 mm
6 / 5,8 x 45 mm
0 - 350 /min⁻¹
0 - 1.400 /min⁻¹
0 - 5.250 /min⁻¹
0 - 21.000 /min⁻¹
15 / 38 Nm
0,6 - 4,0 Nm
0,8 - 10 mm
3/8" x 24 UNF
181 x 217 x 65 mm
1,2 kg

	BASIC	2.5Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV12DAW4Z	DV12DAWFZ
EAN-Nr.	4966376329717	4966376329724

DV16V(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensterelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	124,- (147,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 46.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

DV18V(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensterelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VB2(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensterelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VD Schlagbohrschrauber



FHB

Robustes Aluminiumgehäuse

Sicherheits- Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDW4Z
EAN-Nr.	4966376287536

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV22V Schlagbohrschrauber



FHB

Max. Festdrehmoment 1./2. Gang 74/27 Nm

Sicherheits- Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	304,- (361,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

WR36DA

36V Akku Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Lösemoment
1.800 Nm



Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	394,- (468,86 inkl. MwSt.)	694,- (825,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAWZ	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623

WR36DB

36V Akku Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS



Max. Lösemoment
1.650 Nm

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Staub und Wasser
geschützt nach IP56

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	699,- (831,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBWZ	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

WR36DE

36V Akku Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdrehmoment
770 Nm



4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M24
M10 - M20
770 Nm
1.050 Nm
455 / 570 / 675 / 770 Nm
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min⁻¹
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min⁻¹
169 x 276 mm
1,9 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	304,- (361,76 inkl. MwSt.)	324,- (385,56 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

WH36DC

36V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV **IP56**
BRUSHLESS

5 verschiedene Einstellungsmodi

Elektrische Bremse

Triple Hammer Hitting-System

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5 - M18
Hochleistungsbolzen	M5 - M14
Maschinenschrauben	4 - 10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5 - 6 mm
Max. Festdrehmoment	215 Nm
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)	76 / 215 / 215 Nm
Wahlmodus (Single)	95 Nm mit Auto-Stopp
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)	80 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.100 /min ⁻¹
Abmessungen LxH	114 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC	BASIC	MV
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

WR18DBDL2

18V Akku Schlagschrauber (1/2")



MV kompatibel
BRUSHLESS IP56

Steuerung über Electronic-Control

Max. Festdrehmoment 305/200/100 Nm

Super kompakt, nur 145 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M10 - M20
Hochleistungsbolzen	M10 - M16
Max. Festdrehmoment (P/N/S Mode)	305 / 200 / 100 Nm
Selbstbohrschrauben	2.900 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Mode)	2.700 / 2.000 / 1.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (P/N/S Mode)	3.600 / 2.500 / 1.200 /min ⁻¹
Abmessung L	145 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

P/N/S Mode = Power/Normal/Soft Modus

	BASIC	MV
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	314,- (373,66 inkl. MwSt.)	514,- (611,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DBDL2W2Z	WR18DBDL2WPZ
EAN-Nr.	4966376322718	4966376322763

WH18DC

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel **TRIPLE HAMMÉR**
BRUSHLESS IP56

5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5 - M16
Hochleistungsbolzen	M5 - M14
Maschinenschrauben	4 - 8 mm
Selbstschneidende	3,5 - 6 mm
Max. Festdrehmoment	210 Nm
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)	0 - 900 / 0 - 3.400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)	0 - 2.900 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (S/H Mode)	0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)	0 - 2.100 /min ⁻¹
Abmessung LxH	114 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	MV
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)	599,- (712,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWHZ	WH18DCWFZ	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376413140	4966376413133	4966376402960

Schlagschrauber

WR18DSDL

18V Akku Schlagschrauber (1/2")



NEU kompatibel

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Rechts-/Linkslauf

Elektrische Bremse

Zuschaltbare LED

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Werkzeugaufnahme
Maximales Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Eckmaß
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M10 - M18
M8 - M14
1/2" Aussenvierkant
140 / 255 Nm
0 - 2.000 / 2.600 /min⁻¹
0 - 2.400 / 3.200 /min⁻¹
30,7 mm
173 x 240 mm
1,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DSDLW4Z
EAN-Nr.	4966376323043

WH18DD

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel

BRUSHLESS

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Rechts-/Linkslauf

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Selbstbohrschrauben
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
M5 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
2.900 /min⁻¹
0 - 3.200 /min⁻¹
0 - 4.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
134 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC	3.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1830C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWQZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376334711

WH18DA

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel

Sehr kompakter
Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M6 - M14
M6 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
0 - 2.700 /min⁻¹
0 - 3.600 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
150 mm
0,9 kg

	BASIC	2.0Ah
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	119,- (141,61 inkl. MwSt.)	189,- (224,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751

WH18DE

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



BRUSHLESS kompatibel


Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Technische Daten
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Maschinenschrauben
 Max. Festdrehmoment
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxH
 Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16
 M5 - M12
 4 - 8 mm
 175 Nm
 0 - 3.100 min⁻¹
 0 - 3.400 min⁻¹
 1/4" Innensechskant
 120 x 228 mm
 0,9 kg

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066

WH12DD

12V Peak Akku Schlagschrauber (1/4")



BRUSHLESS


Neu entwickelter Controller

Mit 135 Nm höchstes Drehmoment der Klasse

Automatische Spindelarretierung

Technische Daten
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Werkzeugaufnahme
 Max. Festdrehmoment
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Abmessung L
 Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
 M5 - M12
 1/4" Innensechskant
 135 Nm
 0 - 3.200 /min⁻¹
 0 - 4.000 /min⁻¹
 134 mm
 1,1 kg

	BASIC	4.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1240M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH12DDW4Z	WH12DDWHZ
EAN-Nr.	4966376325474	4966376325481

WH12DA

12V Peak Akku Schlagschrauber (1/4")



Sehr kompakter Hochleistungsmotor


Neu entwickelter Controller

Mit Gürtelhaken

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Werkzeugaufnahme
 Max. Festdrehmoment
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Abmessung L
 Gewicht (ohne Akku)

M5 - M12
 M5 - M10
 1/4" Innensechskant
 110 Nm
 0 - 2.700 /min⁻¹
 0 - 3.200 /min⁻¹
 150 mm
 1,1 kg

	BASIC	2.5Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)	244,- (290,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH12DAW4Z	WH12DAWFZ
EAN-Nr.	4966376329960	4966376329977



WHP18DBL

WHP18DBL

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber



**3+1 Leistungsstufen:
Niedrig, mittel, hoch
+ selbstbohrende Schrauben**

**Variable
Drehzahlsteuerung**

**LED für besseres,
sicheres Arbeiten**

Elektrische Bremse

**Super kompakt,
nur 136 mm lang**

Technische Daten

Maschinenschrauben	M4 - M8
Normale Schrauben	M5 - M10
Holzschrauben max.	6 x 200 mm
Selbstbohrschrauben Ø	3 - 6 mm
Drehmoment-Stufen	6 / 15 / 33 Nm
Max. Festdrehmoment	33 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 800 / 1.700 / 2.900 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Schalldruckpegel	70,6 dB(A)
A-Schalldruckpegel	79 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)
Abmessung LxH	136 x 237 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376336876

NEU kompatibel **ACS**
BRUSHLESS IP56

WR16SE

Schlagschrauber

**ACS
BRUSHLESS****Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter****Patentiertes ACS =
Active Control System****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Kann über Generator
betrieben werden**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12 - M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600 /min ⁻¹
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228 x 260 mm
Gewicht	2,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	484,- (575,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

WR22SE

Schlagschrauber

**FHB
BRUSHLESS****AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Sehr kompakt und leicht****Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14 - M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16 - M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400 /min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	744,- (885,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

WR25SE

Schlagschrauber

**FHB
BRUSHLESS****AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Max. Festdrehmoment
1.000 Nm****Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22 - M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22 - M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100 /min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.124,- (1.337,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

KC18DE-1

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 15

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	599,- (712,81 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)	639,- (760,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWFZ	KC18DEWEZ	KC18DEWDZ
EAN-Nr.	4966376406173	4966376406166	4966376406159

WR18DBDL2



Steuerung über Electronic-Control

Super kompakt, nur 145 mm lang

Max. Festdrehmoment 305/200/100 Nm

Technische Daten Seite 25

MV kompatibel **BRUSHLESS IP56**

KC18DE-2

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 15

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten Seite 27

MV kompatibel **BRUSHLESS**

KC18DE-3

18V Akku Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 15

MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 25

MV kompatibel

TRIPLE HAMMER

BRUSHLESS IP56

G18DBL



Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

MV kompatibel

BRUSHLESS

DH18DBL



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutz auslöser

MV kompatibel

BRUSHLESS

	5.0Ah Li-ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	1.069,- (1.272,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197



KC18DC

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 15

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

Akku	2x BSL36A18
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	679,- (808,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 25

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

KC18DA

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 16

MV kompatibel

Akku	2x BSL1820M
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376400768

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 26

MV kompatibel



DS18DD

KC18DD

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)

Technische Daten
Seite 16

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	3.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1830C	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWDZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376335695	4966376335664

WH18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 26

MV kompatibel **BRUSHLESS**

KC12DA

12V Peak Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS12DA



Neu entwickelter Controller

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment w/h 15/38 Nm

	2.5Ah Lithion
Akku	2x BSL1225M
Ladegerät	UC12SL
Verpackung	HSC II
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC12DAWAZ
EAN-Nr.	4966376330119

WH12DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Neu entwickelter Controller

Mit Gürtelhaken

DB3DL2

3,6V Akku Knickschrauber



Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion

Mechanisches 2-Gang Getriebe

21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

	1.5Ah Lithion
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC35FL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg



W6V4 Bauschrauber



Vollwellen-Steuerelektronik

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Leise abschaltende
Kupplung**

Verpackung	Karton
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6V4LAZ
EAN-Nr.	4966376280452

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.500 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	15,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Zubehör

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

W6VA4 Bauschrauber



Vollwellen-Steuerelektronik

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Leise abschaltende
Kupplung**

Verpackung	Karton
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6VA4WAZ
EAN-Nr.	4966376280612

Technische Daten

Holzschrauben Ø	6 mm
Selbstbohrschrauben Ø	6 mm
Gewindebohrschrauben Ø	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Zubehör

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

W6VM Bauschrauber



Vollwellen-Steuerelektronik

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Leise abschaltende
Kupplung**

Verpackung	Karton
UVP	244,- (290,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6VMWAZ
EAN-Nr.	4966376280780

Technische Daten

Holzschrauben Ø	6 mm
Selbstbohrschrauben Ø	6 mm
Gewindebohrschrauben Ø	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	9,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Zubehör

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

W6VB3 Bauschrauber



Vollwellen-Steuerelektronik

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Leise abschaltende
Kupplung**

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W6VB3WBZ
EAN-Nr.	4966376280704

Technische Daten

Holzschrauben Ø	6 mm
Selbstbohrschrauben Ø	6 mm
Gewindebohrschrauben Ø	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	18,0 Nm
Abmessung L	312 mm
Gewicht	1,4 kg

Zubehör

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

Akkus Ladegeräte



UC18YTSL

BSL36A18

Akku 36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah



Für alle MULTI VOLT
sowie 18V Maschinen

Gesichert gegen Tiefenentladung,
Überladung, Überlastung und
Überhitzung

Aufladen nur mit Li-ion fähigen
Ladegeräten z.B. UC18YFSL / UC18YSL3

Ladezeit mit UC18YSL3 nur 32 Minuten



Akku	1x BSL36A18	2x BSL36A18	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	251,- (298,69 inkl. MwSt.)	288,- (342,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	371750	373788	UC18YSL3WEZ
EAN-Nr.	4549115156203	4549115188488	4966376328604

BSL36B18

Akku 36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah



Für alle MULTI VOLT
sowie 18V Maschinen

Gesichert gegen Tiefenentladung,
Überladung, Überlastung und
Überhitzung

Aufladen nur mit Li-ion fähigen
Ladegeräten z.B. UC18YFSL / UC18YSL3

Ladezeit mit UC18YSL3 nur 52 Minuten



Akku	1x BSL36B18	2x BSL36B18	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton	Karton
UVP	198,- (235,62 inkl. MwSt.)	326,- (387,94 inkl. MwSt.)	352,- (418,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	372120	375575	UC18YSL3WFZ
EAN-Nr.	4549115160651	4549115217218	4966376332205

BSL1850C

Akku 18V 5,0Ah



		
Akku	1x BSL1850C	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	155,- (184,45 inkl. MwSt.)	282,- (335,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	376029	4270297
EAN-Nr.	4549115223684	4250155807887

BSL1850MA

Akku 18V 5,0Ah



	
Akku	1x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	139,- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378683
EAN-Nr.	4549115264441

BSL1840M

Akku 18V 4,0Ah





		
Akku	1x BSL1840M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	119,- (141,61 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378679	UC18YFSLWEZ
EAN-Nr.	4549115264403	4966376409747

BSL1820M

Akku 18V 2,0Ah



		
Akku	1x BSL1820M	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	84,- (99,96 inkl. MwSt.)	184,- (218,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	377796	UC18YFSLWFZ
EAN-Nr.	4549115251496	4966376409778

BSL1240M

Akku 12V Peak 4,0 Ah



12V PEAK **4.0Ah**
Li-Ion

Akku	1x BSL1240M	2x BSL1240M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	88,- (104,72 inkl. MwSt.)	187,- (222,53 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	374404	4270316
EAN-Nr.	4549115202139	4250155807948

BSL1225M

Akku 12V Peak 2,5 Ah



12V PEAK **2.5Ah**
Li-Ion

Akku	1x BSL1225M	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	78,- (92,82 inkl. MwSt.)	166,- (197,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	374954	4270318
EAN-Nr.	4549115209084	4250155807962

EBM315

Akku 3,6V 1,5Ah



3,6V **1.5Ah**
Li-Ion

Akku	1x EBM315
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	34,- (40,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

ET36A

AC/DC Adapter



Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt

Verpackung	Karton
UVP	281,- (334,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538

UC36YSL

18/36V Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318995

UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)



Technische Daten
Für 14,4 V, 18 V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

UC18YFSL

18V Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 14,4 V, 18 V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	64,- (76,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

UC18YKSL

18V Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 14,4 V, 18 V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	49,- (58,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 14,4 V, 18V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

UC18YTSLS

4-fach Akku Ladegerät



Technische Daten
2x 12V PEAK Akkus
2x 14,4 V, 18V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

UC12SL

12V Peak Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 12V PEAK Akkus

Verpackung	Karton
UVP	49,- (58,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC12SLW0Z
EAN-Nr.	4966376325665

UC3SFL

3,6V Akku Ladegerät



Technische Daten
Für 3,6 Volt Steckakkus

Verpackung	Karton
UVP	54,- (64,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

Akkus und Ladegeräte | Ladezeiten

Li-ion Akkus

Ladegeräte



UC3SFL

Spannung	Typ	Kapazität	Art-Nr.
3,6 V	 EBM315	1,5 Ah	326299
12 V	 BSL1225M	2,5 Ah	374954
12 V	 BSL1240M	4,0 Ah	374404
18 V	 BSL1820M	2,0 Ah	377796
18 V	 BSL1840M	4,0 Ah	339783
18 V	 BSL1850MA	5,0 Ah	378683
18 V	 BSL1850C	5,0 Ah	378679
18 V 36 V	 BSL36A18	5,0 Ah 2,5 Ah	371750
18 V 36 V	 BSL36B18	8,0 Ah 4,0 Ah	372120

30 min.



Ein Akku - zwei Spannungen



UC12SL



UC18YKSL



UC18YFSL



UC18YSL3



UC36YSL

38 min.

60 min.

60 min.

30 min.

20 min.

60 min.

40 min.

75 min.

32 min.

150 min.

75 min.

55 min.

50 min.

150 min.

75 min.

32 min.

220 min.

120 min.

55 min.

Hämmer

Bohr- und Meißelhämmer
Meißelhämmer
Abbruchhämmer



DH3628DA

DH36DMA

36V Akku Bohr- und Meißelhammer



HiKOKI
RFC
BRUSHLESS

2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

Elektropneumatisches
Schlagwerk



Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260 - 590 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.420 - 2.860 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	496 x 259 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku)	7,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	649,- (772,31 inkl. MwSt.)	979,- (1.165,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739

DH3628DA

36V Akku Bohr- und Meißelhammer



HiKOKI
RFC UVP
BRUSHLESS

3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches
Bohrtiefenmanagement





Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	MULTI VOLT 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	499,- (593,81 inkl. MwSt.)	729,- (867,51 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

DH3628DC

36V Akku Bohr- und Meißelhammer



HiKOKI
RFC UVP
BRUSHLESS

SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspann-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich





RFC Funktion
(Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus
Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	MULTI VOLT 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	459,- (546,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)	789,- (938,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWVZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405794

DH36DPE

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



kompatibel **RFC**
BRUSHLESS UVP

3 Funktionen: Bohren Hammerbohren, Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS plus
 Abmessungen L 347 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	479,- (570,01 inkl. MwSt.)	779,- (927,01 inkl. MwSt.)	849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

DH1826DA

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

DH1826DC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 389 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff -
 1 Bohrtiefenanschlag -
 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter

	BASIC	BASIC	5.0Ah
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)	509,- (605,71 inkl. MwSt.)	709,- (843,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH18DPC



DH18DPC

18V Akku Bohr- und Meißelhammer



MV kompatibel
BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**




**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	235 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  <i>Lifan</i>	5.0Ah  <i>Lifan</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850	+Staubabsaugung 2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	389,- (462,91 inkl. MwSt.)	409,- (486,71 inkl. MwSt.)	679,- (808,01 inkl. MwSt.)	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500

DH18DPB

18V Akku Bohrhammer



Makita kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 235 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	496637633707	4966376333691	4966376333714

DH18DPA

18V Akku Bohrhammer



Makita kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxB 252 x 214 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH12DD

12V Peak Akku Bohrhammer



RFC
BRUSHLESS

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxB 246 x 202 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,7 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1240M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	429,- (510,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH12DDW4Z	DH12DDW2Z	DH12DDWHZ
EAN-Nr.	4966376332953	4966376332946	4966376332960

DH24PG2 Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxB 349 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PG2WSZ
EAN-Nr.	4966376327003

DH24PH2 Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 349 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ
EAN-Nr.	4966376327133

DH24PMH Bohr- & Meißelhammer inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 382 x 83 x 199 mm
Gewicht 3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

DH26PB2 Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	HSC I
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH26PC2 Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	HSC I
UVP	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327386

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 194 x 78 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH26PMC Bohr- & Meißelhammer inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	249,- (296,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	382 x 199 x 83 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

DH28PBY2 Bohrhammer



UVP

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PCY2 Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PMY2 Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	400 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1 SDS-plus Wechselaufnahme

DH28PC Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	316 x 208 x 102 mm
Gewicht	3,4 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PEC

Bohr- & Meißelhämmer



**RFC UVP
BRUSHLESS**

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 900 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 355 x 198 x 80 mm
Gewicht 3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

DH28PD

Bohr- & Meißelhämmer
inkl. Staubabsaugung



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Staubabsaugung über
Kassettensystem**

Sicherheitsrutschkupplung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PDWSZ
EAN-Nr.	4966376284283

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 80 mm
Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 800 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.000 /min⁻¹
Schlagenergie 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxH 458 x 225 mm
Gewicht 4,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Abdeckkappe
1 Staubabsaugkassette

DH30PC2

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH30PC2WSZ
EAN-Nr.	4966376284498

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 30 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 90 mm
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 850 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.700 /min⁻¹
Schlagenergie 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 355 x 227 x 102 mm
Gewicht 4,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Ausbläser
1 Staubschutzkappe

DH40MC

Bohr- & Meißelhämmer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	Transportkoffer
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leistungsaufnahme 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 620 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2.800 /min⁻¹
Schlagenergie 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxHxB 448 x 255 x 105 mm
Gewicht 7,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

DH40MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	809,- (962,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEYSZ
EAN-Nr.	4966376284733

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leistungsaufnahme 1.150 W
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.430 - 2.850 /min⁻¹
Volllast-Vibrationslevel 8,0 m/s²
Schlagenergie 8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxHxB 477 x 242 x 108 mm
Gewicht 7,5 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

DH45MA

Bohr- & Meißelhämmer



LVH

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
Bohren mit Kronen Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.400 W
Schlagenergie 11,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leerlaufdrehzahl 260 - 380 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.750 - 2.900 /min⁻¹
Volllast-Vibrationslevel 14,5 m/s²
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 535 x 287 mm
Gewicht 9,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

DH45ME

Bohr- & Meißelhämmer



**AHB
BRUSHLESS**

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	869,- (1.034,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
Bohren mit Kronen Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Volllastdrehzahl 120 - 310 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.200 - 2.950 /min⁻¹
Volllast-Vibrationslevel 14,5 m/s²
Schlagenergie 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxHxB 535 x 255 x 110 mm
Gewicht 9,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	999,- (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYSZ
EAN-Nr.	4966376285020

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
Bohren mit Kronen Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Volllastdrehzahl 120 - 310 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.200 - 2.950 /min⁻¹
Volllast-Vibrationslevel 8,8 m/s²
Schlagenergie 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 535 x 255 mm
Gewicht 9,5 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



LVH

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	779,- (927,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Schlagenergie	16,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leerlaufdrehzahl	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	15,3 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 294 mm
Gewicht	11,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

DH52ME

Bohr- & Meißelhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Bohrgeschwindigkeit in
4 Stufen schaltbar
(110 - 280 U./min.)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	899,- (1.069,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	14,0 m/s ²
Schlagenergie	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 100 mm
Gewicht	11,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH52MEY

Bohr- & Meißelhammer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.029,- (1.224,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	100 - 260 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Schlagstärke in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	320 x 195 x 102 mm
Gewicht	3,2 kg



DH52MA

H41MB2 Meißelhammer



LVH

Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	509,- (605,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

950 W
3.000 /min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427 x 214 x 103 mm
5,2 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H41ME Meißelhammer



**LVH
BRUSHLESS**

**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.050 W
1.500 - 2.870 /min⁻¹
6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480 x 237 x 95 mm
5,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H45ME Meißelhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Konstantelektronik, 4 Stufen
Schlagzahlregelung**

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.320 - 2.850 /min⁻¹
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480 x 237 x 108 mm
6,7 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H45MEY Meißelhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

**Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung**

SDS-max Aufnahme

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	779,- (927,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Volllastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.320 - 2.850 /min⁻¹
8,0 m/sek²
124 Kg (per 30 Min.)
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480 x 237 x 108 mm
7,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H60MC Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-Positionierung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	699,- (831,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.300 W
 1.600 /min⁻¹
 180 Kg (per 30 Min.)
 14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 570 x 280 x 120 mm
 10,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

H60ME Abbruchhammer



AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.500 W
 1.500 - 2.100/min⁻¹
 15,0 m/sek²
 165 Kg (per 30 Min.)
 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 585 x 263 x 115 mm
 11,6 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

**LVH AHB
BRUSHLESS**

H60MEY Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	889,- (1.057,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.500 W
 1.500 - 2.100/min⁻¹
 11,0 m/sek²
 164 Kg (per 30 Min.)
 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 585 x 263 x 115 mm
 11,6 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

H65SB3 Abbruchhammer



AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Schlagenergie 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.099,- (1.307,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Volllastgeräusch
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxH
 Gewicht

1.340 W
 1.400 /min⁻¹
 17 m/sek²
 102 dB
 338 Kg (per 30 Min.)
 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
 30 mm Sechskant
 726 x 246 mm
 17,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

UVP AHB



H65SB3

H65SD3 Abbruchhammer



UVP AHB

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.199,- (1.426,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.340 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Volllastvibration 17 m/sek²
Volllastgeräusch 106 dB
Abbruchleistung 338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 847 x 246 mm
Gewicht 19,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

H70SA Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.559,- (1.855,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.240 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Abbruchleistung 256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant
Abmessung LxHxB 625 x 554 x 237 mm
Gewicht 18,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H70SD Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**28 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.659,- (1.974,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SDLAZ
EAN-Nr.	4966376288977

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.240 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Abbruchleistung 211 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 23,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxHxB 722 x 554 x 237 mm
Gewicht 20,0 kg

Zubehör
1 Schlüssel

H90SG Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton	Inkl. Transportwagen Karton
UVP	1.999,- (2.378,81 inkl. MwSt.)	2.169,- (2.581,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ	H90SGWPIZ
EAN-Nr.	4966376289127	4250155808181

Technische Daten
Leistungsaufnahme 2.000 W
Volllastschlagzahl 1.000 /min⁻¹
Volllastvibration 7,7 m/s²
Abbruchleistung 512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 860 x 625 mm
Gewicht 32,0 kg

Zubehör
1 Schlüssel



Transportwagen
H90SG

Nagler

Streifen Nagler
Stift Nagler
Coil Nagler
Klammergerät
Hammer
Tacker
Kompressoren



NR1890DBCL

NR1890DBCL 18V Akku Streifen Nagler



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Einzel- und Kontaktauslösung

Nur für D-Kopf Nägel

Sperre gegen "Trockenschuss"

2 Stufen Sicherheitsschalter

Ausführung W3Z nur mit Einzelauslösung (BG BAU Förderung möglich)




Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34 °
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8 - 7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sek ²
Abmessung LxHxB	342 x 309 x 127 mm
Gewicht (inkl. BSL1850)	4,8 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

MW kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC 	BASIC  Einzelauslösung	5.0Ah  Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	956,-* (1.137,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DBCLW9Z	NR1890DBCLW3Z	NR1890DBCLWQZ
EAN-Nr.	4966376327843	4966376332700	4966376327867

HPP

NR1890DBRL 18V Akku Streifen Nagler



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Einzel- und Kontaktauslösung

Nur für Rund-Kopf Nägel

Sperre gegen "Trockenschuss"

2 Stufen Sicherheitsschalter



Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0 - 7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sek ²
Abmessung LxHxB	342 x 342 x 137 mm
Gewicht (inkl. BSL1850)	4,9 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

MW kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC 	5.0Ah  Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	956,-* (1.137,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DBRLW9Z	NR1890DBRLWQZ
EAN-Nr.	4966376327782	4966376327805

HPP

Duplex Nagler - Stift Nagler

NR3675DD

36V Akku Duplex Nagler



NE
BRUSHLESS

**Erster Akku-Nagler,
für Duplex-Nägel**

Einzel- und Kontaktauslösung

**Werkzeuglos verstellbare
Eintreibtiefe**

**Automatische Abschaltung
nach 30 Minuten**

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec ²
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	669,- (796,11 inkl. MwSt.)	969,- (1.153,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3675DDW6Z	NR3675DDWRZ
EAN-Nr.	4966376409549	4966376409556



NR3675DD

NT1865DBAL

18V Akku Stift Nagler



NE kompatibel
BRUSHLESS

**Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung**

Einzel- und Kontaktauslösung

Nur für D-Kopf Stifte

Sperre gegen "Trockenschuss"

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk.
Abmessung LxHxB	344 x 300 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	494,- (587,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DBALW4PZ
EAN-Nr.	4250155807429

NT1865DBSL

18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stift-Schnellentstörung



2 Stufen Sicherheitsschalter

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0°
Stiftlänge	25 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	315 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)	719,- (855,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DBSLW4Z	NT1865DBSLWYZ
EAN-Nr.	4966376316298	4966376411436

NT1865DA

18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stifttype SK-Stift (16 Ga)



2 Stufen Sicherheitsschalter

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	323 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	504,- (599,76 inkl. MwSt.)	524,- (623,56 inkl. MwSt.)	724,- (861,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW4Z	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN-Nr.	4966376335411	4966376338825	4966376411467

NT1850DA

18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Stift-Schnellentstörung

2 Stufen Sicherheitsschalter



Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2,5 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	267 x 286 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)	739,- (879,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

Coil Nagler - Klammergerät - Hammer

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200 - 300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336 x 332 x 135 mm
Gewicht	3,5 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

Verpackung	Karton
UVP	527,- (627,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Technische Daten

Klammerlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365 x 258 x 76 mm
Gewicht	2,1 kg

Zubehör
1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Verpackung	Karton
UVP	427,- (508,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

NH18DSL

18V Akku Automatik-Hammer



Magnetische Spitze
hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne
Kraftanstrengung

Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	3,9 - 8,8 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxHxB	285 x 135 x 93 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

 kompatibel

NP18DSAL

18V Akku Stift Nagler



MW kompatibel

Für handelsübliche Stifte

Stufenlose Eintreibtiefe

Stiftschnellentstörung

Sicherheits-Einschaltperre

Kunststoff-Schutznase

Technische Daten

Länge der Stifte	15 - 35 mm
Stifte, Draht Ø	0,6 mm
Magazin Kapazität	100 Stifte
Schussgeschwindigkeit	2,5 pro Sek.
Verarbeitungs Kapazität	Bis zu 6.000 Stück
Abmessung LxH	262 x 227 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NP18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376336357

N18DSL

18V Akku Tacker



MW kompatibel

Für handelsübliche Klammern

Stufenlose Eintreibtiefe

Stiftschnellentstörung

Sicherheits-Einschaltperre

Technische Daten

Abmessungen der Klammern LxHxB:	6-13/0,7 x 0,5/12 mm
Verarbeitungskapazität (bei 3,0 Ah):	ca. 5.500 Stk. pro Ladung
Magazinkapazität	150 Stk
Abmessung LxH	235 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376336340

EC58

Kompressor



Ölfrei

Filterdruckregler

Modernes Design

Leicht und kompakt

Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460 x 275 x 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

Schleifen/ Trennen

Kleine Winkelschleifer
Große Winkelschleifer
Diamant Trennschleifer
Geradschleifer
Schleifer & Polierer



G3613DVF

G3613DVE

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

**Elektronische
Drehzahlregelung**



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.000 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623

G3613DE

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

**Mit AT Modus ausgerüstet
(Belastungssteuerung)**

**Softstart-Funktion
(Anlaufstrombegrenzung)**



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

G3613DVF

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

**Gut und einfach zu
bedienender Paddle-Schalter**

**Softstart-Funktion
(Anlaufstrombegrenzung)**

**Elektronische
Drehzahlregelung**



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVF4Z	G3613DVF2Z	G3613DVFQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

125 mm Winkelschleifer

G3613DF

36V Akku Winkelschleifer



Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

NEW AT BRUSHLESS

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982



G1813DVE

G1813DE

18V Akku Winkelschleifer



Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Konstante Drehzahlkontrolle



Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

NEW kompatibel
BRUSHLESS AT

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DEW4Z	G1813DEW2Z	G1813DEWQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

G1813DF

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

G1813DVE

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet



Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVEW4Z	G1813DVEW2Z	G1813DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

G1813DVF

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet



Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVF4Z	G1813DVF2Z	G1813DVFQZ
EAN-Nr.	4966376407330	4966376407323	4966376407347

125 mm Winkelschleifer

G1813DA

18V Akku Winkelschleifer



MFL kompatibel
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

**Softstart-Funktion
(Anlaufstrombegrenzung)**

Wiederanlaufschutz



Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	357 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	509,- (605,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187



G1813DA

G18DSL2

18V Akku Winkelschleifer



MFL kompatibel

Neuer Überlastschutz

**Wiederanlaufschutz
nach Spannungsabfall**

Leicht und kompakt



Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxB	306 x 118 x 71 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Zubehör

1 Spannflansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	489,- (581,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G12SR4 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Verpackung	Karton
UVP	89,- (105,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

G13SR4 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Verpackung	Karton
UVP	94,- (111,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

G13SN2 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259 x 63 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

Verpackung	Karton
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

G13SW2 Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Mit Turboflansch

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	278 x 66 mm
Gewicht	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel -
1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe -
1 Turboflansch - 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	144,- (171,36 inkl. MwSt.)	154,- (183,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

125 mm Winkelschleifer

G13VE2 Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	264,- (314,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.320 W
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Leerlaufdrehzahl 2.500 - 8.500 /min⁻¹
 Abmessung L 323 mm
 Gewicht 1,7 kg

Zubehör
 1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13BYEQ2 Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.320 W
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Leerlaufdrehzahl 10.000 /min⁻¹
 Abmessung LxH 309 x 71 mm
 Gewicht 1,8 kg

Zubehör
 1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch -
 2 Schlüssel - 1 Turboflansch



G13SE3 Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Abmessung LxHxB 350 x 100 x 80 mm
 Gewicht 2,5 kg

Zubehör
 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
 1 Flanschnutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

G13SB4 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung LxHxB 288 x 109 x 85 mm
Gewicht 2,4 kg

Zubehör
1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Schlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 Flanschmutter

		+ Antivibrations-Handgriff
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	174,- (207,06 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4YZZ
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369

G13VA Winkelschleifer



Konstantelektronik

Kickback-Stopp-Sicherung

Regelbare Drehzahlen

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.000 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung L 297 mm
Gewicht 2,0 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schrupscheibe

Verpackung	Karton
UVP	244,- (290,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VAWKZ
EAN-Nr.	4966376274970

G13YC2 Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Überlastschutzauslöser

Kickback-Stopp-Sicherung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Leerlaufdrehzahl 10.000 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung LxH 323 x 70 mm
Gewicht 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
2 Schlüssel - 1 Schrupscheibe

Verpackung	Karton
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13YC2LBZ
EAN-Nr.	4966376275083

G13BY Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

Vollwellenelektronik für
konstante Drehzahl

Scheibenwechsel auf
Knopfdruck

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Griffumfang 208 mm
Abmessung LxH 335 x 108 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -
1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

UVP

150 / 180 / 230 mm Winkelschleifer

G15VA Winkelschleifer



Konstantelektronik

Kickback-Stopp-Sicherung

Regelbare Drehzahlen

Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G15VAWKZ
EAN-Nr.	4966376275243

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	150 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.300 - 8.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	297 x 70 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

G15YC2 Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G15YC2LBZ
EAN-Nr.	4966376275281

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	150 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	323 x 70 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

G18ST Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	114,- (135,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	469 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube - 1 Diamantscheibe

G3623DA 36V Akku Winkelschleifer




**AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

AT-Modus

Softstart-Funktion

	BASIC	
Akku	OHNE	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	879,- (1.046,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min ⁻¹
Abmessungen LxHxB	531 x 162 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlockschlüssel

G23SWU2 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469 x 83 mm
Gewicht	5,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

Verpackung	Karton
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

G23BYE Winkelschleifer



Mit Motorbremse

Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468 x 83 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Schalter	mit Arretierung	ohne Arretierung
Verpackung	Karton	Karton
UVP	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWKZ	G23BYEWDZ
EAN-Nr.	4966376328185	4966376331642

BRUSHLESS

G23MRUA Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492 x 83 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

G23UDY2 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

UVP

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Zubehörcatalog.

G23UDY2

Winkelschleifer + Absaughaube



UVP

Antivibrationssystem

Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2ASH
EAN-Nr.	4250155807382

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Betonabsaughaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

G23UDY2

Winkelschleifer + Absaughaube + Diatopf



UVP

Antivibrationssystem

Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2ASHT
EAN-Nr.	4250155807399

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Betonabsaughaube - 1 Dia-Topscheibe - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

GM13Y

Betonschleifer



Drehzahlregulierung

Randnahes Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment

Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	659,- (784,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Trennscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 /min ⁻¹
Spindelaufnahme	M14
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel	103 dB(A)
Vibration	6,94 m/s ²
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

CM5SB Diamant Trennschleifer



**Effiziente Staubabsaugung
neue Staubabsaughaube**

Abschaltkohlebürsten

Spindelarretierung

**Zum Sägen und Trennen
von z.B. Stein, Beton,
Fliesen, Metall**

Technische Daten	
Trenn-/Diascheibe Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.300 W
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	15 mm
Abmessung L	314 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör
1 Staubabsaughaube - 1 Seitengriff - 1 Schlüssel -
1 Schlauchadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5SBU1Z
EAN-Nr.	4966376282043

CM9UBY Diamant Trennschleifer



**Effiziente Staubabsaugung -
neue Staubabsaughaube**

Abschaltkohlebürsten

Spindelarretierung

**Zum Sägen und Trennen
von z.B. Stein, Beton,
Fliesen, Metall**

4-fache Rollenführung

Technische Daten	
Trenn-/Diascheibe Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	30 mm
Abmessung L	652 mm
Gewicht	8,1 kg

Zubehör
1 Staubabsaughaube - 1 Seitengriff - 1 Schlüssel -
1 Schlauchadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM9UBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282135

UVP

CM5MA Mauernutfräse



Konstantelektronik

**Elektronischer Softstart
Wiederanlaufschutz**

**Optimales Handling,
schiebender Schnitt**

Schaltersperre

Technische Daten	
Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	10 - 40 mm
Schnittbreite	9 - 35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Vibration	5,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	480 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör
Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel -
Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	659,- (784,21 inkl. MwSt.)	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

GP18DA

18V Akku Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Rückschlagschutz (Kickback-Sicherung)

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ¹
Spindelhalbs Ø	40 mm
Spindelhalbs Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Akku Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ¹
Spindelhalbs Ø	40 mm
Spindelhalbs Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	2,3 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP18DA

GP2S2 Geradschleifer



**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

**Zum Ausschleifen, Entgraten,
Freihandfräsen, Verputzen**

Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhalsh L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör
1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

GP3V Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör
1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

GP5V Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Speziell für Edelstahl
2.000-8.300/min⁻¹**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

Verpackung	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Zubehör
1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

SP18VA Schleifer/Polierer



**Konstantelektronik
6-stufige Drehzahleinstellung**

**Materialgerechtes
Schleifen und Polieren**

Spindelarretierung

Verpackung	Karton
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SP18VAUAZ
EAN-Nr.	4966376279241

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.250 W
Schleifteller Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 3.400 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxHxB	415 x 126 x 81 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör
1 Bügelgriff - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Sechskantschlüssel -
1 Fiberschleifblatt - 1 Stützteller - 1 Lammfellhaube

Metallbearbeitung

Gewindestangentrenner

Knabber

Blechscherer

Bandsäge

Metall Kappsäge

Metall Handkreissäge



CD3605DA

CN18DSL 18V Akku Knabber



MV kompatibel

**Schneiden von z.B. Stahl,
Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Spanauswurf nach unten

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376304462

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400 N/mm ²)
Leerlaufhubzahl:	2.400 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CN16SA Knabber



**Schneiden von z.B. Stahl,
Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Spanauswurf nach unten

**90° Links/Rechts verstellbarer
Knabberkopf**

Verpackung	Karton
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250 x 176 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

CE18DSL 18V Akku Blechscher



MV kompatibel

**8-fach verstellbares
Schneidmesser**

Grat- und verzugsfreier Schnitt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376302475

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CE16SA Blechscher



**8-fach verstellbares
Schneidmesser**

Grat- und verzugsfreier Schnitt

**Schneiden von z.B. Stahl,
Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Verpackung	Karton
UVP	419,- (498,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Gewindestangentrenner - Bandsäge

CL18DSL

18V Akku Gewindestangentrenner



NEU kompatibel

M6, M8, M10 Scherleistung

Schermesser 4-seitig verwendbar

Für VA-Materialien nicht geeignet

Technische Daten

Gewindestangen	M6 / M8 / M10 (kein VA)
Minimum Schnittlänge	24 mm
Leerlaufhubzahl	30 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	65 dB(A)
Abmessung LxHxB	283 x 185 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 Schermesser M8 - 1 Nachschneider M8 - 1 Schlüssel - 1 Aufhängebügel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	899,- (1.069,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CL18DSL06Z
EAN-Nr.	4966376304363

CB3612DA

36V Akku Bandsäge



NEU
BRUSHLESS

Maximale Schnittkapazität: 127x120 mm

Konstante Geschwindigkeitskontrolle

Softstarteinrichtung und Überlastschutzfunktion

2 Stufen Sicherheitsschalter

Technische Daten

Max. Schnittkapazität	Ø 120 mm (Rohr) 127 x 120 mm (Profil) Ø 114 x 4,5 mm (VA)
Blattgeschwindigkeit	1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)
Bandabmessung LxHxB	1.140 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung LxHxB	500 x 320 x 139 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,6 kg

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

CB18DBL

18V Akku Bandsäge



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS

Konstante Geschwindigkeitskontrolle

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø	83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø	80 mm (Profil)
Antriebsscheibe Ø	108 mm
Blattgeschwindigkeit	80 - 195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus	120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus	195 m/min
Bandabmessung LxHxB	900 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung LxHxB	410 x 265 x 170 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

CC14SF Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm**

Spindelarretierung

**Schraubstock mit
Schnellspannsystem**

Technische Daten
Leistungsaufnahme 2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø 355 mm
Bohrung Ø 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹

Zubehör
1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	314,- (373,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

CD3605DA 36V Akku Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS


**Automatische Power
und Silent Funktion**

Kickback-Protection-System

**Spanblasfunktion für
freien Schnitt**

Technische Daten
Sägeblatt Ø 125 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Sägeleistung 46 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 8 mm
Leerlaufdrehzahl (Power) 3.600 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent) 2.400 /min⁻¹
Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376328383

CD3605DB 36V Akku Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion


Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

**Automatische Power
und Silent Funktion**

Technische Daten
Sägeblatt Ø 150 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Sägeleistung 57,5 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 12 mm
Leerlaufdrehzahl (Power) 3.600 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent) 2.400 /min⁻¹
Gewicht (ohne Akku) 3,0 kg

Zubehör
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	344,- (409,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

Sondermaschinen Spezialmaschinen

Oszillationsschleifer
Rührgeräte
Baustahl Schneid- und Biegegerät
Betonverdichter
Heißluftgebläße



VB3616DA

CV18DBL
18V Akku Multitool



MV kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

Elektrische Bremse

Softstart Einrichtung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376305865

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	73,7 dB
Vibration	6,7 m/s ²
Grifflänge	203 mm
Abmessung LxH	307 x 103 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Zubehör

1 Set Zubehör (8-tlg.)

CV12DA
12V Peak Akku Multitool



Elektrische Bremse

Softstart Einrichtung

Konstantelektronik

LED für bessere Sicht

	BASIC	2.5Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	154,- (183,26 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV12DAW4Z	CV12DAWEZ
EAN-Nr.	4966376332595	4966376332601

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	83 dB
Vibration	5,0 m/s ²
Abmessung LxHxB	250 x 90 x 63 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg

Zubehör

8-tlg. Zubehör Set (1xSchleifplatte, 5x Schleifpapier, 2x Sägeblätter) - 1 Schlüssel

CV350V
Multitool



AT PL

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

Elektrische Bremse

Softstart Einrichtung

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350VW1Z
EAN-Nr.	4966376294671

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 / 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	74,9 dB
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280 x 96 mm
Gewicht	1,5 kg

Zubehör

8 tlg. Zubehör-Set

UM36DA 36V Akku Rührgerät



Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen


Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

Technische Daten

Rührer Ø max.	200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 1.200 /min ⁻¹
Gewindeanschluss	M14
Abmessungen LxH	943 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

	BASIC	
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	519,- (617,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z	UM36DAWBZ
EAN-Nr.	4966376333066	4966376333073

UM12VST2 Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	120 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,4 kg

Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

UM16VST2 Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

UM22VYST Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	220 mm
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

Zubehör

2 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

VB3616DA

36V Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät



MV
BRUSHLESS

Für Ø 10-16 mm Baustahl

Automatischer Rücklauf nach Bearbeitung

Einsatzbereiche: Baustelle oder Montage

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	2.499,- (2.973,81 inkl. MwSt.)	2.719,- (3.235,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAWZ	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864

DC16MV

36V Akku Baustahlschneider



MV
BRUSHLESS

Schneller und effizienter Baustahlschneider

Der Schneidkopf kann um 360° gedreht werden

Kalter und sauberer Schnitt

Technische Daten

Anzahl Schnitte pro Ladung 380 Stück Ø 12 mm
250 Stück Ø 16 mm
Schnittgeschwindigkeit 2,4 Sek. für 16 mm
Kapazität in Stahl 6-16 mm
Stahlfestigkeit max. KS 560 N/mm²
Abmessungen LxHxB 340 x 262 x 88 mm
Gewicht (ohne Akku) 5,1 kg

Zubehör

Seitengriff - 1 Schneidmesser

	MV MULTI VOLT
Akku	2x BSL36A18
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer
UVP	2.799,- (3.330,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DC16MVWEZ
EAN-Nr.	7034354801054

UV3628DA

36V Akku Betonverdichter



MV
BRUSHLESS

Zwei Vibrationsstufen (Normal/Power Modus)

Hohe Schwingungsfrequenz 40% schneller als Standardmodelle

Spritzschutz für das Motorgehäuse

Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
Länge des flexiblen Gummischaft 824 mm
Schwingungen 15.200 min⁻¹
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min⁻¹
Abmessung LxHxB 369 x 382 x 331 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku Kartuschenpistole (400 ml)



Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperr

Werkzeugloser
Kartuschenwechsel

Technische Daten

Kartuschen	400 ml
Max. Vorschubkraft	3000 N
Vorschubgeschwindigkeit	0-14 mm/sek.
Vorschubstufen	1 = 0,9 mm/sek. 2 = 2,5 mm/sek. 3 = 4,3 mm/sek. 4 = 8,0 mm/sek. 5 = 12,0 mm/sek. 6 = 14,0 mm/sek.
Abmessung LxHxB	782 x 252 x 82 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

	BASIC	2.0Ah Lithion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376403608	4966376403622

AC18DA

18V Akku Kartuschenpistole (600 ml)



Werkzeugloser
Kartuschenwechsel

6 Dosiergeschwindig-
keitsstufen

Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

Kartuschen	600 ml
Max. Vorschubkraft	3000 N
Vorschubgeschwindigkeit	0-14 mm/sek.
Vorschubstufen	1 = 0,9 mm/sek. 2 = 2,5 mm/sek. 3 = 4,3 mm/sek. 4 = 8,0 mm/sek. 5 = 12,0 mm/sek. 6 = 14,0 mm/sek.
Abmessung LxHxB	782 x 252 x 82 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

	BASIC	2.0Ah Lithion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	334,- (397,46 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z	AC18DAWQZ
EAN-Nr.	4966376403615	4966376403639



AC18DA

RH18DA

18V Akku Heißluftpistole



Max. 550° Celsius


Thermostat-Protektor hält die Temperatur stabil

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Abmessung LxHxB
Gewicht

30°C - 400°C
30°C - 550°C
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
200/300 l/min.
165 x 217 x 78 mm
0,6 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenet

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271



RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

450 / 600°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
50° C, 500 l/min.
245 x 250 x 83 mm
0,6 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenet

Verpackung	Transportkoffer
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Stufe 2
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxHxB
Gewicht

50°C
50-650°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
250 x 245 x 90 mm
0,8 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenet

Verpackung	Transportkoffer
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

Sägen

Stichsägen
Tigersägen
Handkreissägen
Tischkreissägen
Paneelsägen



CJ36DB

CJ36DA 36V Akku Stichsäge



**MV AT PL
BRUSHLESS**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige Pendelhubeinstellung



Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl 160 / 10 / 3,2 mm
 Kleinster Schnittradius 25 mm
 Gehrungsschnitte R/L 45 °
 Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 /min⁻¹
 Sägehub 26 mm
 Abmessung LxHxB 277 x 206 x 81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Absaugadapter - 1 Splitterschutz

	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

CJ36DB 36V Akku Stichsäge



**MV AT PL
BRUSHLESS**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige Pendelhubeinstellung



Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl 160 / 10 / 3,2 mm
 Kleinster Schnittradius 25 mm
 Gehrungsschnitte R/L 45 °
 Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 /min⁻¹
 Sägehub 26 mm
 Abmessung LxHxB 298 x 175 x 81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Absaugadapter - 1 Splitterschutz

	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

CJ18DA 18V Akku Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)



4-stufige Pendelhubeinstellung

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/VA 135 / 10 / 2,5 mm
 Kleinster Schnittradius 25 mm
 Gehrungsschnitte R/L 45 °
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.500 /min⁻¹
 Sägehub 26 mm
 Abmessung LxHxB 266 x 202 x 81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Absaugadapter - 1 Schlüssel - 1 Spanreißschutz

	BASIC 	5.0Ah L-Ion 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAW2Z	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

CJ160V Stichsäge



AT PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige PendelhubEinstellung

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249 x 205 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160VA Stichsäge



AT PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige PendelhubEinstellung

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273 x 190 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VST2 Stichsäge



PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige PendelhubEinstellung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215 x 199 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VAST2 Stichsäge



PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige PendelhubEinstellung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246 x 182 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CR36DA 36V Akku Tigersäge



MV UVP PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

4-stufige Pendelhubeinstellung

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	469,- (558,11 inkl. MwSt.)	769,- (915,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / min⁻¹
32 mm
457 mm
3,8 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR18DB 18V Akku Tigersäge



MV kompatibel
PL

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 / min⁻¹
29 mm
458 x 211 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

CR18DBL 18V Akku Tigersäge



MV kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Hubzahl Auto-Mode
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 / min⁻¹
0 - 1.600 / min⁻¹
32 mm
435 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR18DA 18V Akku Tigersäge



MV kompatibel **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	244,- (290,36 inkl. MwSt.)	514,- (611,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

50 / 50 / 12 mm
0 - 3.200 / min⁻¹
13 mm
350 x 172 x 84 mm
1,8 kg

Zubehör
2 Tigersägeblätter

CR12DA

12V Peak Akku Tigersäge



PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	2.5Ah LITHIUM
Akku	OHNE	2x BSL1225M
Ladegerät	OHNE	UC12SL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	189,- (224,91 inkl. MwSt.)	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR12DAW4Z	CR12DAWEZ
EAN-Nr.	4966376334339	4966376334346

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

50 / 50 / 12 mm
0 - 3.200 /min⁻¹
13 mm
335 x 172 x 84 mm
1,0 kg

Zubehör
2 Tigersägeblätter

CR13V2

Tigersäge



PL

Steuerelektronik (Feedback)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub

Verpackung	Transportkoffer
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufgeräusch
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.010 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 2.800 /min⁻¹
29 mm
89,3 dB
435 x 165 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VBV

Tigersäge



UVP PL

Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	414,- (492,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBVWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

1.150 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 /min⁻¹
32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec.²
462 mm
4,4 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VEY

Tigersäge



**UVP PL
BRUSHLESS**

Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	489,- (581,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl

1.100 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 /
2.500 / 3.000 /min⁻¹

Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec.²
490 mm
3,9 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

C3605DA

36V Akku Handkreissäge



MV
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattdrilling	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag



C3606DA

36V Akku Handkreissäge





MV APS
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	699,- (831,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DAW2Z	C3606DAWRZ
EAN-Nr.	4966376302314	4966376268306

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattdrilling	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	292 x 262 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag

C18DBAL

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	294 x 255 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)	564,- (671,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C18DBALW2Z	C18DBALWPZ
EAN-Nr.	4966376301744	4966376301768

C1806DA

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	291 x 267 x 212 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

C1807DA

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxHxB	317 x 267 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

C6U3 Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	290 x 240 x 221 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

C6MEY Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und
Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das
Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	262 x 251 x 188 mm
Gewicht	2,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEYWBZ
EAN-Nr.	4966376247318

**APS
BRUSHLESS**

C6BUM Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Anschluss für Absaugadapter
oder Spänesack

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 240 x 240 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291328

Für den direkten Einsatz auf
einer Hikoki-Führungsschiene

C7MFA Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der
Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFALAZ
EAN-Nr.	4966376292035

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	291 x 242 x 210 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

C7U3 Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

Verpackung	Transportkoffer
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C7BU3 Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Anschluss für Absaugadapter
oder Spänesack

Verpackung	HSC IV
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 250 x 241 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

C9U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

C3610DRJ

36V Akku Tischkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	915 x 765 x 375 mm
Gewicht (ohne Akku)	30,5 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

	BASIC	BASIC
Untertisch	OHNE	Inklusive
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	639,- (760,41 inkl. MwSt.)	689,- (819,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z	C3610DRJWP4Z
EAN-Nr.	4966376334506	4250155807917



C3610DRJ

C10RJ Tischkreissäge



Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Robuster Universal-Untertisch mit Rädern

**Nutbreite
oben: 19,7 mm
unten: 23,8 mm
Nuttiefe: 10,2 mm**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920 x 720 x 600 mm
Gewicht	44 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel - Untertisch mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



C10RJ

C3610DRA

36V Akku Paneelsäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89 x 292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungsschnitte	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778 x 792 x 686 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,6 kg

Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

	BASIC	HIKOKI MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	719,- (855,61 inkl. MwSt.)	1.049,- (1.248,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z	C3610DRAWAZ
EAN-Nr.	4966376324408	4966376324415

C12RSH2

Paneelsäge



Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	105 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	105 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	105 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	68 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	43 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	68 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	43 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	29,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	899,- (1.069,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH2WAZ
EAN-Nr.	4966376291199



C3610DRA

C8FSHG Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Digitallaser für saubere und
präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Gewicht	13,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGVAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Soft-touch-Handgriff dämpft
die vorhandene Restvibration

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

C8FSHE Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Digitallaser für saubere und
präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHEUAZ
EAN-Nr.	4966376293285

Schleifen, Fräsen, Hobeln (Holz)

Exzentrerschleifer
Schwingschleifer
Bandschleifer
Oberfräse
Rinnenträgereinlassfräse
Hobel



SV1813DA

SV1813DA 18V Akku Exzentrerschleifer



Gummiüberzogener soft-touch Griff

Staubgeschützter Schalter

Elektrische Bremse



Technische Daten

Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,0 mm
Leerlaufgeräusch	77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	2,6 m/s ²
Abmessung LxHxB	158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

MV kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

SV13YA Exzentrerschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Mit Klettplatte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	197,- (234,43 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

SV15YC Exzentrerschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Schleifen

Patentierter Duo-Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen

Turbo-Boost für zusätzliche Leistungsreserven

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH	306 x 180 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	297,- (353,43 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCW2Z
EAN-Nr.	4966376280162

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Verpackung	Karton
UVP	139,- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

SV12SG

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Verpackung	Karton
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

SV12V

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Hohe Abtragleistung

Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)

Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

SB10V2

Bandschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifband

M1808DA 18V Akku Kantenfräse



MV kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik



Spezieller Sicherheits-einschalter

Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	109 x 229 x 100 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAWZ	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180



M3612DA

M3612DA 36V Akku Oberfräse



MV
BRUSHLESS

Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt

Konstantelektronik und Softstart



Stufenlos regulierbare Drehzahlen

Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	148 x 280 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm - Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set - Parallelanschlag

	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	2x BSL36A18
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAWZ	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

M8V2 Oberfräse



3-fach in der Richtung
verstellbare Handgriffe

Exakte Tiefenfeinjustierung

Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag

Einstellung der Frästiefe
durch fixierbare Skala

Verpackung	HSC IV
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ
EAN-Nr.	4966376295524

Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung H	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

M12V2 Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

Optimierte Position der
Drehzahlregulierung

Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	479,- (570,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min ⁻¹
Abmessung H	255 - 320 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

G3613DBRTEFH 36V Akku Rinnenträgereinlassfräse




Drehzahl mit Regler in
5-Stufen, plus Automatik-Stufe

Motorbremse

Sicherheits-Paddleschalter

6x Messer in der
Messerwelle eingebaut

	
Akku	1x BSL36A18
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	HSC III
UVP	1.281,-* (1.524,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DBRTEFH
EAN-Nr.	4250155807870

Technische Daten

Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	3.000 - 9.500 /min ⁻¹
Fräsbreite	34 mm
Frästiefe	6 - 8 - 10 mm
Abmessung LxHxB	430 x 260 x 140 mm
Gewicht (inkl. Akku)	4,3 kg

Zubehör

2 Schlüssel - 1 Austreiber

NEV
BRUSHLESS

*HPP

P18DSL

18V Akku Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage



Ergonomischer Soft-touch Handgriff

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	332 x 160 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Zubehör

1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

	BASIC 	5.0Ah <i>Lifion</i> 
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P18DSLWZZ	P18DSLWPZ
EAN-Nr.	4966376316991	4966376317028

P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	296 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Verpackung	Karton	HSC II
UVP	194,- (230,86 inkl. MwSt.)	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ	P20SFLXZ
EAN-Nr.	4966376296088	4966376295999

P20SA2

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

V-Nut zum Anfasen

Mit HM-Wendemesser

Leicht und kompakt

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	3 mm
Maximale Falztiefe	25 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Abmessung L	309 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Paar HM-Wendemesser

Verpackung	Karton
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SA2UAZ
EAN-Nr.	4966376295616

Sauger

Nass-/Trockensauger
Nass-/Trocken-Rüttelsauger
Handstaubsauger



RP250YDM

RP3608DA

36V Akku Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



MW
BRUSHLESS

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Staubtank ohne Ecken und Kanten

1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht	10,4 kg

Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm -
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP3608DAW7Z
EAN-Nr.	4966376129621



RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392 x 550 x 374 mm
Gewicht	6,6 kg

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter -
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

Verpackung	Karton
UVP	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971



RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Automatische Filterabrüttelung Drucksensor gesteuert

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung	Karton
UVP	709,- (843,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595 x 960 x 465 mm
Gewicht	18,0 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 1 Schiebebügel

Verpackung	Karton
UVP	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



Automatische Filterabrüttelung Drucksensor gesteuert

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Verpackung	Karton
UVP	819,- (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

R36DB 36V Akku Staubsauger



AVC
BRUSHLESS

Leistungsstark und langlebig

Sehr hohe Saugleistung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	184,- (218,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R36DBW4Z
EAN-Nr.	4966376409129

Technische Daten	
Saugleistung max.	155 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	72 dB
Gewicht	1,6 kg

Zubehör
Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

R18DB 18V Akku Staubsauger



AVC kompatibel

**Hochleistungsfilter, der 93 %
des Staubes auffängt**

**Einfache und schnelle
Staubentsorgung**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335213

Technische Daten	
Ansaugleistung (hoch)	40 W
Ansaugleistung (mittel)	30 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	68 dB
Gewicht	1,6 kg

Zubehör
1 Saugrohr - Bodendüse - 1 Flachdüse - 1 Handtrageschlaufe

RB18DC 18V Akku Gebläse+Sauger



AVC kompatibel

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**3-Stufen Geschwindigkeits-
umschalter**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

Technische Daten	
Förderleistung ohne Düse	0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	78 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 15.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	490 x 207 x 150 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör
1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm - 1 Staubbeutel

R18DSL 18V Akku Sauger



AVC kompatibel

**Für nasse und trockene
Materialien**

Leicht und kompakt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376317349

Technische Daten	
Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht	1,0 kg

Entdecken Sie die zahlreichen BG BAU geförderten Geräte.



DH18DPC



GM13Y



CM5MA



RP250YDM



RP350YDM



C3606DA



SV15YC



RP500YDM



RP350YDH



NR1890DBCL



CR18DA



DH28PD

und viele mehr....

Zur Beantragung der Fördergelder ist eine Mitgliedschaft bei der BG BAU Voraussetzung. Förderung nur möglich solange Fördergelder bei der BG BAU vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de.

Garten

Kettensäge
Freischneider
Heckenschere
Gebläse
Hochdruckreiniger



CS3630DB

CS3630DB

36V Akku Kettensäge



MV
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335770

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3635DB

36V Akku Kettensäge



MV
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	384,- (456,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3635DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335824

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS1825DC

18V Akku Kettensäge



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1825DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409327

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS35Y

Elektro Kettensäge



Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

Verpackung	Karton
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS35YWAZ
EAN-Nr.	4966376294381

Technische Daten

Schienenlänge	35 cm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentyp	91PX-52 (Oregon)
Öltankkapazität	150 ml
Abmessung LxHxB	490 x 220 x 217 mm
Gewicht	5,4 kg

Zubehör

1 Kettenschwert - 1 Sägekette

CG36DB 36V Akku Freischneider



Neuentwickelter HIKOKI Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DBW4Z	CG36DBW5Z
EAN-Nr.	4966376336296	4966376336302

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4.000, 5.500, 6.500
"eco", "mittel", "hoch"	310 mm
Schnittdurchmesser	2 mm
Faden Ø	4 mm
Faden Länge	

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 236 x 340 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 420 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19) -
- 1 Halbautomat-Fadenkopf -
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CH3656DA 36V Akku Heckenschere



Sicherheits- Schnellstoppbremse

Dreifaches Blatt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	249,- (296,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3656DAW4Z
EAN-Nr.	4966376303496

Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör

- 1 Blattschutz

RB36DA 36V Akku Gebläse



BRUSHLESS

4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376317523

Technische Daten

Luftvolumen	680 m ³ /h (Turbo 800m ³ /h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

- 1 Ausblasrohr

RB40VA Gebläse



Hohe Luftfördermenge 3,8m³/min

Auch als Staubsauger einsetzbar

Verpackung	Karton
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,8 m ³ /min
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 /min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuscentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

- 1 Staubbeutel - 1 Rohr

AW18DBL 18V Akku Hochdruckreiniger



kompatibel
BRUSHLESS

Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

	BASIC	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z	AW18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376301584	4966376301591

Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxHxB	254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -
1 Düsenreiniger Stift

AW100 Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

5 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,5 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305 x 465 x 245 mm
Gewicht	5,5 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW130 Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325 x 790 x 260 mm
Gewicht	8,3 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150 Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425 x 905 x 345 mm
Gewicht	12,4 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Diverses

Ventilator
Radio
Lampen



UB18DA

UF18DSAL Akku Ventilator



AV kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Automatische Endabschaltung
nach 1/2/4 Stunden

Im Akkubetrieb zwischen
1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

Technische Daten

Ventilator Durchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m³/min
Geräuschentwicklung	52 dB(A)
Abmessung LxHxB	264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALL0Z
EAN-Nr.	4966376319268

UR18DSAL Akku Baustellenradio



AV kompatibel

Hohe Empfangsleistung und
Klangqualität

USB Ausgang/AUX-Eingang

Geschützt gegen Wasser
gemäß IPX4

Ablagefach für das
Smartphone

Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
Lautsprecher	2 x 60 mm Ø, 2x5 Watt
Abmessung LxHxB	297 x 259 x 366 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376319596

UR18DSDL Akku Baustellenradio



Bluetooth
AV kompatibel

DAB+ Unterstützung

Hohe Empfangsleistung und
Klangqualität

Geschützt gegen Wasser
gemäß IPX4

USB Ausgang/AUX-Eingang

Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz 174-240 MHz
DAB/DAB+	
Lautsprecher	2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Abmessung LxHxB	294 x 256 x 405 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DSDLW4Z
EAN-Nr.	4966376319633

UB18DA

Akku LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich

Geringes Gewicht von nur 1,85 kg

Technische Daten
Leuchtstärke Spot+Wide
Leuchtstärke Spot
Leuchtstärke Wide
Leuchtstärke Wide (eco)
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

2.500 lm
1.100 lm
1.300 lm
400 lm
280 x 204 x 203 mm
1,85 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	164,- (195,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DH

Akku LED Lampe



AV kompatibel **IP55**

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht nach IP55

Technische Daten
Helligkeit Spot Mode
Helligkeit Wide Mode
Winkelgrad/schwenkbar
Leuchtdauer mit 5,0 Ah
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

950 / 750 / 400 lm
1.050 / 800 / 400 lm
5 Stufen 0 - 90°
8 - 24 Std.
174 x 268 x 101 mm
0,8 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	129,- (153,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

UB18DGL

Akku LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)

Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden

Technische Daten
Anzahl LED
Leuchtstärke „Power“
Leuchtstärke „Save“
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

36 Stück a 0,5W
250 lx
140 lx
198 x 252 x 256 mm
0,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	104,- (123,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

UB18DE

Akku LED Lampe


 kompatibel

**Leuchstärke in 2 Stufen
einstellbar**
**130° Leuchtwinkel
(6 Stufen verstellbar)**
**Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer
mit einem 5,0 Ah Akku**
Technische Daten
 Helligkeit (High/low)
 Leuchtdauer (High/low)
 Winkeleinstellungen
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

 250 / 100 lm
 30 / 78 Std.
 0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
 95 x 250 x 79 mm
 0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	69,- (82,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

UB18DF

Akku Laterne


 kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne
360° rundum Beleuchtung
**Leuchstärke in 2 Stufen
einstellbar**
**Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah
bis zu 29 Stunden**
Technische Daten
 Helligkeit (High/low)
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

 750 / 320 lm
 98 x 301 x 79 mm
 0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

UB18DJL

Akku LED Lampe


 kompatibel

**Maximal können 12 LED
geschaltet werden**
**7-stufiger bis 270°
drehbarer Kopf**
**5-stufiger bis 180° Up/Down
schwenkbarer Kopf**
Technische Daten
 Als Arbeitslicht mit 12 LED
 Als Arbeitslicht mit 6 LED
 Als Arbeitslicht mit 3 LED
 Klassisch
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

 16 Stunden (mit BSL1850)
 30 Stunden (mit BSL1850)
 51 Stunden (mit BSL1850)
 Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
 205 x 78 x 108 mm
 0,3 kg

Zubehör
 1 Schultertrageriemen

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	59,- (70,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLLOZ
EAN-Nr.	4966376317745

UB18DAL

Akku Lampe



AVU kompatibel

**110 ° schwenkbarer Kopf
(5 Positionen)**

Bequemer Schulterriemen

Mit Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten
Leuchtdichte
Abmessung HxB
Gewicht (ohne Akku)

7 Lux
274 x 85 mm
0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	39,- (46,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DALE0Z
EAN-Nr.	4966376317585

UB18DB

Akku Baustellenstrahler



AVU kompatibel **IP54**

**30 Stufen für die
Strahleinstellung**

**Wasser und staubgeschützt
nach IP54**

**Der Leuchtwinkel ist um 360°
in 18 Stufen verstellbar**

Technische Daten
Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

350 lm
2.000 lm
162 x 202 x 140 mm
1,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	129,- (153,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376402069

UB18DC

Akku Baustellenstrahler



AVU kompatibel **IP56**

**Der Leuchtwinkel ist um 126°
in 8 Stufen verstellbar**

**Wasser und staubgeschützt
nach IP65**

**Solider Standfuß sowie
Haken zum Hängen**

Technische Daten
Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

700 lm
4.000 lm
186 x 270 x 155 mm
2,1 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120



UB18DD
Baustellenstrahler 18V / 230V



MV kompatibel **IP56**

Für 18V Akkus sowie
230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt
nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144°
in 9 Stufen verstellbar

Technische Daten

Spannung	18V / 230V
Helligkeit Low	1.000 lm
Helligkeit High	10.000 lm
Abmessung LxHxB	150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Zubehör

1 Anschlusskabel (230V)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

Passendes Zubehör finden Sie
in unserem Zubehörcatalog.

Index

A			CJ36DB	91	DH3628DA	45	G1813DE	68	N			
<hr/>			CJ90VAST2	92	DH3628DC	45	G1813DF	69	<hr/>			
AC18DA	88		CJ90VST2	92	DH40MC	52	G1813DVE	69	N18DSL	65		
AW18DBL	119		CL18DSL	82	DH40MEY	53	G1813DVF	69	N5008AC2	64		
AW100	119		CM5MA	77	DH45MA	53	G18DSL2	70	NH18DSL	64		
AW130	119		CM5SB	77	DH45ME	53	G23BYE	75	NP18DSAL	65		
AW150	119		CM9UBY	77	DH45MEY	53	G23MRUA	75	NR1890DBCL	61		
B			CN16SA	81	DH52MA	54	G23SWU2	75	NR1890DBRL	61		
<hr/>			CN18DSL	81	DH52ME	54	G23UDY2	75	NR3675DD	62		
BSL1225M	39		CR12DA	94	DH52MEY	54	G3613DVE	67	NT1850DA	63		
BSL1240M	39		CR13V2	94	DN18DSL	17	G3613DE	67	NT1865DA	63		
BSL1820M	38		CR13VBY	94	DS12DA	17	G3613DVF	67	NT1865DBAL	62		
BSL1850C	38		CR13VEY	94	DS12DD	17	G3613DF	68	NT1865DBSL	63		
BSL1850MA	38		CR18DA	93	DS18DA	16	G3613DBRTEFH	108	NV90AG	64		
BSL36A18	37		CR18DB	93	DS18DC	15	G3623DA	74	P			
BSL36B18	37		CR18DBL	93	DS18DD	16	GM13Y	76	<hr/>			
C			CR36DA	93	DS18DE	15	GP2S2	79	P18DSL	109		
<hr/>			CS1825DC	117	DS18DSL	16	GP3V	79	P20SA2	109		
C10RJ	101		CS35Y	117	DS36DC	15	GP5V	79	P20SF	109		
C12RSH2	102		CS3630DB	117	DV16V(S)	23	GP18DA	78	R			
C1806DA	96		CS3635DB	117	DV12DA	22	GP18DB	78	<hr/>			
C1807DA	96		CV12DA	85	DV12DD	22	H					
C18DBAL	96		CV18DBL	85	DV18DA	21	<hr/>					
C3605DA	95		CV350V	85	DV18DC	20	H25PV	54	R18DB	114		
C3606DA	95		D			DV18DD	21	H41MB2	56	R18DSL	114	
C3610DRA	102		<hr/>			DV18DE	20	H41ME	56	RB18DC	114	
C3610DRJ	100		D10VC3	18	DV18V(S)	23	H45ME	56	R36DB	114		
C6BUM	97		D10VF(S)	18	DV20VB2(S)	23	H45MEY	56	RB36DA	118		
C6MEY	97		D13VB3(S)	19	DV20VD	23	H60MC	57	RB40VA	118		
C6U3	97		D13VG(S)	19	DV22V	23	H60ME	57	RH18DA	89		
C7BU3	98		D13VL	19	DV36DC	20	H60MEY	57	RH600T	89		
C7BUM	99		D6SH	18	E			H65SB3	57	RH650V	89	
C7MFA	98		DB3DL2	34	<hr/>			H65SD3	59	RP250YDL	111	
C7U3	98		DC16MV	87	EBM315	39	H70SA	59	RP250YDM	112		
C8FSE	103		DH12DD	48	EC58	65	H70SD	59	RP350YDH	113		
C8FSHG	103		DH18DPA	48	ET36A	39	H90SG	59	RP350YDM	112		
C8FSHE	103		DH18DPB	48	G			RP3608DA	111	RP500YDM	113	
C9BU3	99		DH18DPC	47	<hr/>			RP500YDM	113	V		
C9U3	99		DH1826DA	46	G12SR4	71	K			<hr/>		
CB18DBL	82		DH1826DC	46	G13BY	73	<hr/>			VB3616DA	87	
CB3612DA	82		DH24PG2	49	G13BYEQ2	72	KC12DA	34	S			
CC14SF	83		DH24PH2	49	G13SB4	73	KC18DA	32	<hr/>			
CD3605DA	83		DH24PMH	49	G13SE3	72	KC18DC	32	SB10V2	106		
CD3605DB	83		DH26PB2	50	G13SE3	72	KC18DD	33	SP18VA	79		
CE16SA	81		DH26PC2	50	G13SN2	71	KC18DE	30	SV1813DA	105		
CE18DSL	81		DH26PMC	50	G13SR4	71	M			SV12SG	106	
CG36DB	118		DH28PBY2	51	G13SW2	71	<hr/>			SV12SH	106	
CH3656DA	118		DH28PC	51	G13VA	73	M8V2	108	SV12V	106		
CJ18DA	91		DH28PCY2	51	G13VE2	72	M12V2	108	SV13YA	105		
CJ160V	92		DH28PD	52	G13YC2	73	M1808DA	107	SV15YC	105		
CJ160VA	92		DH28PEC	52	G15VA	74	M3612DA	107	U			
CJ36DA	91		DH28PEM	51	G15YC2	74	<hr/>			UB18DA	122	
			DH30PC2	52	G18ST	74	U			UB18DB	124	
			DH36DMA	45	G1813DA	70	<hr/>			UB18DC	124	
			DH36DPE	46	S			<hr/>			UB18DD	125
					<hr/>			<hr/>			UB18DH	122
					<hr/>			<hr/>			UB18DAL	124
					<hr/>			<hr/>			UB18DE	123
					<hr/>			<hr/>			UB18DF	123
					<hr/>			<hr/>			UB18DGL	122
					<hr/>			<hr/>			UB18DJL	123
					<hr/>			<hr/>			UC12SL	41
					<hr/>			<hr/>			UC35FL	41
					<hr/>			<hr/>			UC18YFSL	40
					<hr/>			<hr/>			UC18YKSL	40
					<hr/>			<hr/>			UC18YSL3	40
					<hr/>			<hr/>			UC18YTSL	41
					<hr/>			<hr/>			UC18YTSLS	41
					<hr/>			<hr/>			UC36YSL	40
					<hr/>			<hr/>			UF18DSAL	121
					<hr/>			<hr/>			UM12VST2	86
					<hr/>			<hr/>			UM16VST2	86
					<hr/>			<hr/>			UM22VYST	86
					<hr/>			<hr/>			UM36DA	86
					<hr/>			<hr/>			UR18DSAL	121
					<hr/>			<hr/>			UR18DSL	121
					<hr/>			<hr/>			UV3628DA	87
					<hr/>			<hr/>			W	
					<hr/>			<hr/>			<hr/>	
					<hr/>			<hr/>			W6V4	35
					<hr/>			<hr/>			W6VA4	35
					<hr/>			<hr/>			W6VB3	35
					<hr/>			<hr/>			W6VM	35
					<hr/>			<hr/>			WH12DA	27
					<hr/>			<hr/>			WH12DD	27
					<hr/>			<hr/>			WH18DA	26
					<hr/>			<hr/>			WH18DC	25
					<hr/>			<hr/>			WH18DD	26
					<hr/>			<hr/>			WH18DE	27
					<hr/>			<hr/>			WH36DC	25
					<hr/>			<hr/>			WHP18DBL	28
					<hr/>			<hr/>			WR16SE	29
					<hr/>			<hr/>			WR18DBDL2	25
					<hr/>			<hr/>			WR18DSL	26
					<hr/>			<hr/>			WR22SE	29
					<hr/>			<hr/>			WR25SE	29
					<hr/>			<hr/>			WR36DA	24
					<hr/>			<hr/>			WR36DB	24
					<hr/>			<hr/>			WR36DE	24

Allgemeine Informationen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten Sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23. März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehörteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Versandkostenpauschale

Ab 01.04.2021 gelten folgende Versandkostenpauschalen:	
Bestellungen mit einem Warenwert bis 50,- €	5,50 €
Bestellungen mit einem Warenwert von 51,- € bis 349,- €	7,90 €
Bestellungen mit einem Warenwert ab 350,- €	frachtfrei
Express Paketversand (Zustellung am nächsten Werktag)	20,- €

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise
unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.05.2023.

Ihr HiKOKI Fachhändler:

Art.-Nr. 2609